

COMPRESSORE INGRASSAGGIO PER CARTUCCIA



DESCRIZIONE

Pompa manuale per grasso adatta per ogni tipo di grasso non corrosivo in cartuccia. Per utilizzare il compressore a cartuccia è sufficiente svitare il tappo della cartuccia e tagliare l'altra estremità lungo il bordo. Prima di azionare la leva per fare uscire il grasso è necessario eliminare le bolle d'aria aprendo il tappo di spurgo.

GAMMA

COD.ART.	DESCRIZIONE
0891 600 1	COMPRES.GRASSO UNIVERSALE PER Ø56

DATI TECNICI

Capacità	600 gr.
Colore	NERO
Diametro corpo	60 mm
Diametro cartucce	56 mm
Erogazione	1,5 cc ogni colpo
Fluidi consentiti	CARTUCCIA CON GRASSO
Funzionamento	MANUALE
Materiale	ACCIAIO - TESTA: IN ALLUMINIO CILINDRO: IN ACCIAIO
Normative	NO
Note	Compressore per grasso è di alta qualità professionale. Il prodotto arriva a vincere una pressione nominale di 700 bar = 10000 psi in fase di test. Durante l'utilizzo supera la pressione di 400 bar = 6000 psi sen
Numero pompate a 100 Bar	30 per min
Portata a 100 Bar	300-450 ml/min
Portata a 200 Bar	200 ml/min
Pressione di esercizio	400 bar
Pressione massima	700 bar

LUBRIFICANTI E SBLOCCANTI

CARATTERISTICHE

Versione da 600 Gr. (idonea anche per 400 Gr.), con corpo da Ø 60 mm di colore nero
Pompa con caricamento del grasso tramite cartuccia.

Le cartucce adatte al compressore sono:

- da 400 gr Ø56mm
- da 600 gr Ø56mm

La leva è in acciaio zincato con manopola in plastica.

Il corpo è un cilindro in acciaio con verniciatura a polvere epossidica.

PRESTAZIONI:

CONTROPRESSIONE	Portata per ogni colpo
100 bar	1,0 – 1,5 cc
200 bar	1,0 – 1,5 cc
300 bar	1,0 cc
400 bar	0,5 cc

USO E MANUTENZIONE


Utilizzo con cartuccia effettuare le seguenti operazioni

1. Svitare la testata del compressore e tirare l'asta verso l'esterno.
2. Togliere il tappo della cartuccia e tagliare e l'altra estremità lungo il bordo rientrante.
3. Inserire la cartuccia nel compressore, riavvitare la testata e fare rientrare l'asta premendo la levetta di arresto
4. Spurgare svitando il tappo di spurgo e azionare la leva.

L'utilizzo con grasso sfuso NON è consigliato.

Manutenzione: spurgare periodicamente il compressore. Non sono necessarie particolari operazioni di manutenzione.

ISTRUZIONI INSERIMENTO CARTUCCIA

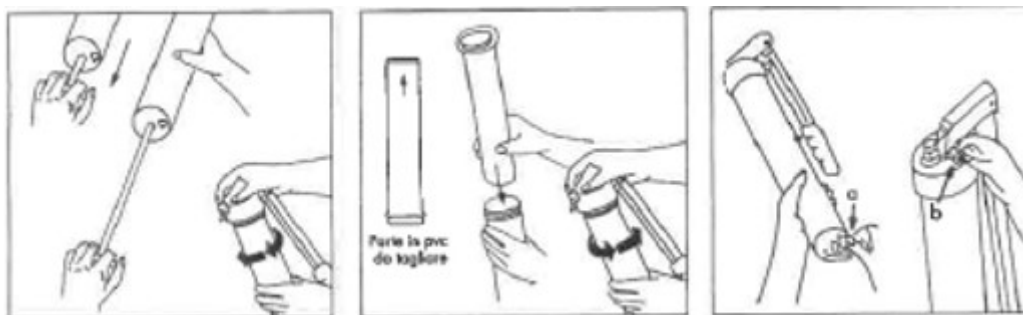

2021

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.

I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento.