

DADI E RONDELLE

DADO DISTANZIALE



MATERIALE

Acciaio al carbonio: classe di resistenza 5, secondo EN ISO 898. Trattamento superficiale: zincato bianco o zincato giallo.

Diametro	Zincato bianco	Zincato giallo
M4		✓
M5	✓	✓
M6	✓	✓
M8	✓	✓
M10	✓	✓
M12	✓	
M14	✓	
M16	✓	

OMOLOGAZIONI

Nessuna omologazione.

CARATTERISTICHE

Filetto metrico a passo grosso, secondo norme ISO.

USO E IMPIEGHI

Collegamento di parti metalliche. Collegamento di elementi in legno. Da utilizzare in abbinamento con viti metriche dello stesso filetto e classe di resistenza compatibile.

MATERIALI DI SUPPORTO


Supporti: legno, metallo.

APPLICAZIONI

Fissaggi non strutturali. Impiantistica. Applicazioni meccaniche. Hobbistica e fai da te.

DADI E RONDELLE

DATI GEOMETRICI

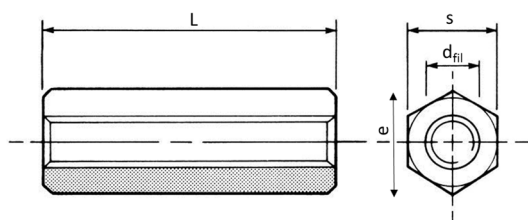

Diametro nominale	d _{fil} [mm]	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Passo filetto	p [mm]	0,7	0,8	1,0	1,25	1,5	1,75	2	2
Diametro testa	s [mm]	7	8	10	11	13	17	22	24
Dimensione esagono	e [mm]	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03	23,35	26,75
Chiave	CH	7	8	10	11	13	17	22	24

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione	Diametro d _{fil} [mm]	Lunghezza L [mm]	Lunghezza filetto L _g [mm]
0974 5 30	M5x30	DADI DISTANZIALI ZINCATI M5 X 30	5,0	30,0	30,0
0974 6 20	M6x20	DADI DISTANZIALI ZINCATI M6 X 20	6,0	20,0	20,0
0974 6 25	M6x25	DADI DISTANZIALI ZINCATI M6 X 25	6,0	25,0	25,0
0974 6 30	M6x30	DADI DISTANZIALI ZINCATI M6 X 30	6,0	30,0	30,0
0974 8 25	M8x25	DADI DISTANZIALI ZINCATI M8 X 25	8,0	25,0	25,0
0974 8 30	M8x30	DADI DISTANZIALI ZINCATI M8 X 30	8,0	30,0	30,0
0974 10 25	M10x25	DADI DISTANZIALI ZINCATI M10 X 25	10,0	25,0	25,0
0974 10 30	M10x30	DADI DISTANZIALI ZINCATI M10 X 30	10,0	30,0	30,0
0974 10 40	M10x40	DADI DISTANZIALI ZINCATI M10 X 40	10,0	40,0	40,0
0974 12 40	M12x40	DADI DISTANZIALI ZINCATI M12 X 40	12,0	40,0	40,0
0974 12 50	M12x50	DADI DISTANZIALI ZINCATI M12 X 50	12,0	50,0	50,0
0974 14 50	M14x50	DADI DISTANZIALI ZINCATI M14 X 50	14,0	50,0	50,0
0974 16 40	M16x40	DADI DISTANZIALI ZINCATI M16 X 40	16,0	40,0	40,0

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione	Diametro d _{fil} [mm]	Lunghezza L [mm]	Lunghezza filetto L _g [mm]
0974 150 30	M5x30	DADI DISTANZIALI ZN GIALLI M 5X30	5,0	30,0	30,0
0974 160 30	M6x30	DADI DISTANZIALI ZN GIALLI M 6X30	6,0	30,0	30,0
0974 180 30	M8x30	DADI DISTANZIALI ZN GIALLI M 8X30	8,0	30,0	30,0
0974 100 30	M10x30	DADI DISTANZIALI ZN GIALLI M10X30	10,0	30,0	30,0

DATI INSTALLAZIONE

Accoppiamento vite metrica – dado

Classe vite	5,6
Classe dado	5

E' importante, per garantire la prestazione del giunto, fare attenzione ad applicare una corretta coppia di serraggio in fase di montaggio. Per i valori della coppia di serraggio fare riferimento alla scheda tecnica delle viti metriche.

DATI DI CARICO: VALORI RACCOMANDATI

Dato non disponibile.

DATI DI CARICO: VALORI CARATTERISTICI

Dato non disponibile.

REAZIONE AL FUOCO

Classe di reazione al fuoco: A1, secondo EN 13501.

RESISTENZA AL FUOCO

Dato non disponibile.

INDICAZIONI PROGETTUALI

Nessuna indicazione specifica.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Fasi di posa e di installazione:

- Eseguire preforo sugli elementi lignei e/o metallici da fissare
- Inserire la vite metrica
- Avvitare il DADO DISTANZIALE fino a contatto, se necessario posizionare una rondella tra l'elemento da fissare e il dado
- Posizionare il secondo, o il successivo, elemento da fissare
- Serrare con avvitatore, o chiave, il dado di serraggio

Rev. 01_2016

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.