

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOFORANTI

VITE AUTOFILETTANTE TE

CON FINTA RONDELLA



MATERIALE

Acciaio al carbonio. Trattamento superficiale: zincata bianca.

OMOLOGAZIONI

Dimensioni geometriche conformi alla norma UNI 6950 (DIN 6928).

CARATTERISTICHE

Punta corta. Gambo a filettatura parziale autofilettante. Testa esagonale.

USO E IMPIEGHI

Collegamento di elementi metallici.

MATERIALI DI SUPPORTO


Supporti: lamiera metalliche, elementi in acciaio.

APPLICAZIONI

Fissaggi non strutturali. Fissaggio di pannelli sandwich su strutture metalliche. Impiantistica. Serramentistica. Fissaggi industriali. Assemblaggi di parti meccaniche. Hobbistica e fai da te.

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOFORANTI

DATI GEOMETRICI

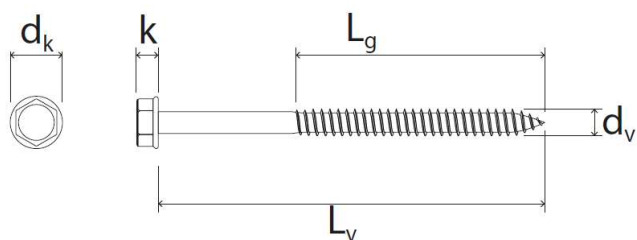

Diametro nominale	d_v [mm]	ST 6,3
Passo	p [mm]	1,8
Diametro testa al collare	d_k [mm]	13,5
Diametro testa	s [mm]	10
Dimensione esagono	e [mm]	10,95
Altezza testa	k [mm]	5,9
Chiave	CH	10

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione	Diametro d_v [mm]	Lunghezza L_v [mm]	Lunghezza filetto L_g [mm]
0129 063 16	ST 6,3x16,0	V.AUTOFIL.TF.TE C/CO.6950 ZN. 6,3X16	6,3	16,0	14,2
0129 063 19	ST 6,3x19,0	V.AUTOFIL.TF.TE C/CO.6950 ZN. 6,3X19	6,3	19,0	17,2
0129 063 22	ST 6,3x22,0	V.AUTOFIL.TF.TE C/CO.6950 ZN. 6,3X22	6,3	22,0	20,2
0129 063 25	ST 6,3x25,0	V.AUTOFIL.TF.TE C/CO.6950 ZN. 6,3X25	6,3	25,0	23,2
0129 063 30	ST 6,3x30,0	V.AUTOFIL.TF.TE C/CO.6950 ZN. 6,3X32	6,3	30,0	28,2
0129 063 35	ST 6,3x35,0	V.AUTOFIL.TF.TE C/CO.6950 ZN. 6,3X38	6,3	35,0	33,2
0129 063 40	ST 6,3x40,0	V.AUTOFIL.TF.TE C/CO.6950 ZN. 6,3X45	6,3	40,0	38,2
0129 063 50	ST 6,3x50,0	V.AUTOFIL.TF.TE C/CO.6950 ZN. 6,3X50	6,3	50,0	48,2
0129 063 60	ST 6,3x60,0	V.AUTOFIL.TF.TE C/CO.6950 ZN. 6,3X60	6,3	60,0	58,2
0129 063 70	ST 6,3x70,0	V.AUTOFIL.TF.TE C/CO.6950 ZN. 6,3X70	6,3	70,0	60,0
0129 063 80	ST 6,3x80,0	V.AUTOFIL.TF.TE C/CO.6950 ZN. 6,3X80	6,3	80,0	60,0
0129 063 90	ST 6,3x90,0	V.AUTOFIL.TF.TE C/CO.6950 ZN. 6,3X90	6,3	90,0	60,0
0129 063 100	ST 6,3x100,0	V.AUTOFIL.TF.TE C/CO.6950 ZN. 6,3X100	6,3	100,0	60,0
0129 063 110	ST 6,3x110,0	V.AUTOFIL.TF.TE C/CO.6950 ZN. 6,3X110	6,3	110,0	60,0
0129 063 120	ST 6,3x120,0	V.AUTOFIL.TF.TE C/CO.6950 ZN. 6,3X120	6,3	120,0	60,0

DATI INSTALLAZIONE

Il diametro del preforo varia in funzione del tipo di materiale da forare, dello spessore del materiale da forare, della modalità di esecuzione del foro.

DATI DI CARICO: VALORI RACCOMANDATI

Dati non disponibili.

DATI DI CARICO: VALORI CARATTERISTICI

Dati non disponibili.

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOFORANTI**REAZIONE AL FUOCO**

Classe di reazione al fuoco: A1, secondo EN 13501.

RESISTENZA AL FUOCO

Dati non disponibili.

INDICAZIONI PROGETTUALI

Nessuna indicazione specifica.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Fasi di posa e di installazione:

- Eseguire il preforo
- Appoggiare la punta della vite AUTOFILETTANTE nel punto prescelto per l'infissione
- Serrare con avvitatore, o cacciavite, dotato di inserto idoneo

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.