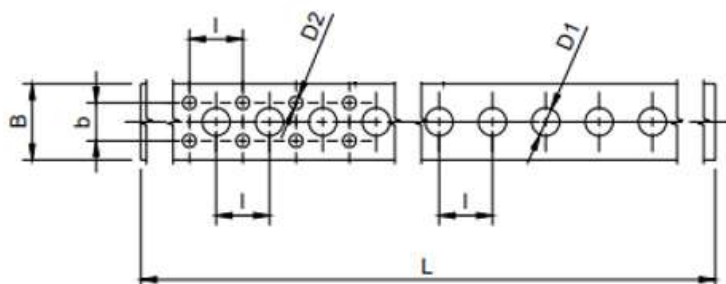



NASTRO FORATO

GALVANIZZATO SENDZMIR

**MATERIALE**

Acciaio S250GD: resistenza caratteristica allo snervamento $f_{y,k} = 250 \text{ N/mm}^2$, resistenza caratteristica a rottura $f_{u,k} = 330 \text{ N/mm}^2$, allungamento $A_{80} = 19\%$. Trattamento superficiale: zincato. Dispenser in materiale plastico.

OMOLOGAZIONI

Non disponibile

CARATTERISTICHE

Elemento metallico di fissaggio per elementi strutturali in legno. Il nastro è tagliabile a misura.

MATERIALI DI SUPPORTO

I nastri forati trovano impiego nelle opere di ancoraggio e di rinforzo destinate alle costruzioni in legno. Vengono utilizzati quali elementi di giunzione per le strutture che non richiedono certificati di idoneità statica, quali pergolati, terrazze e verande.

Si prestano in modo ottimale a sorreggere condotti di aerazione e tubi. Consentono inoltre di fissare tubi vuoti e canaline per cavi. Sono infine estremamente idonei per qualsiasi lavoro di fissaggio eseguito negli ambienti domestici e nei giardini. Supporti: legno massiccio, legno lamellare, pannelli in legno lamellare a strati incrociati (X-lam).

PIASTRE DI FISSAGGIO

GAMMA ARTICOLI E DATI GEOMETRICI E DATI DI CARICO

Codice articolo	Nome commerciale	Ø Foro D1/D2[mm]	Largh. B [mm]	Lungh. L [mt.]	Spess. [mm]	Int. fori l [mm]	Int. fori b [mm]	Carico ammesso [N]
0972 12	NAS.FISS.FORATO ZN. 5,3X12MM -10M	5,3	12	10	0,75	10	-	1300
0972 17 *	NAS.FISS.FORATO ZN. 6,3X17MM -25M	3,0 / 6,3	17	25	0,80	12	8,5	1250
0972 171	NAS.FISS.FORATO ZN. 6,3X17MM -10M	6,3	17	10	0,75	12	-	1600
0972 25 *	NAS.FISS.FORATO ZN. 8,3X25MM -25M	5,3 / 8,3	25	25	0,80	14	12,5	2250
0972 261	NAS.FISS.FORATO ZN. 8,5X26MM -10M	8,5	26	10	0,75	15,3	-	2400

*doppia foratura

RESISTENZA AL FUOCO

Nel caso in cui venga realizzato un collegamento per il quale sia richiesta una prestazione di resistenza al fuoco, assicurarsi che il Nastro Forato sia protetto dall'azione del fuoco tramite un adeguato spessore di rivestimento in legno o altro materiale idoneo

a realizzare una sufficiente protezione contro l'incendio per la durata di prestazione prevista.

PROCEDURA D'INSTALLAZIONE

Fasi di posa e di installazione

- posizionare il Nastro Forato
- fissare il Nastro Forato con chiodi su entrambi gli elementi lignei da collegare

La posa del Nastro Forato deve essere eseguita da personale qualificato e sotto la supervisione di un responsabile di cantiere

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.