

# Spray lubrificante per serrature

## ► Qualità professionale

### Caratteristiche


- Protezione contro la corrosione
- Respinge l'umidità
- Resistente a temperature da -50° C a +160° C
- Privo di silicone e PTFE
- Privo di acidi e resina
- Riduce il rischio di inceppamenti

### Vantaggi di utilizzo

- Ottima dosaggio
- Per utilizzo interno ed esterno
- Utilizzo universale

### Campi di applicazione

- Elimina la rigidità delle serrature
- Pulisce, lubrifica mantiene la qualità di serrature e cilindri profilati
- Protegge dall'umidità e dalla corrosione

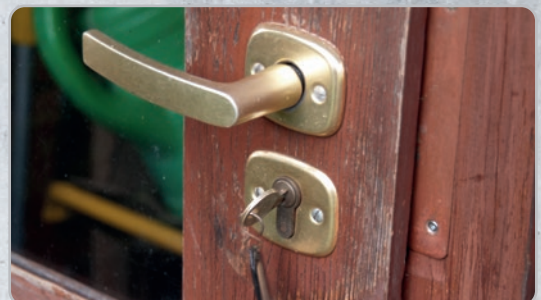

# Spray lubrificante per serrature

**Contenuto 50 ml**  
N° art. 298 2 050IT

## Impiego

- ▶ Lavorazione di metalli
- ▶ Autoriparazioni
- ▶ Edilizia
- ▶ Industria

## Indicazioni

- ▶ Agitare prima dell'uso.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale ed industriale.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

## Utilizzo

Lo spray per serrature **TeLine** è un lubrificante sintetico universale dalle elevate prestazioni per un'ampia gamma di applicazioni. Respinge l'umidità, pulisce, cura gli utensili di precisione e non danneggia materie plastiche, guarnizioni e vernici indurite. Resistente a temperature da -50° C a +160° C. Spruzzare leggermente e lasciare agire. In caso di residui, ripetere l'operazione. Rimuove rapidamente in maniera meccanica lo sporco ostinato. Rimuove il materiale in eccesso.

## Dati tecnici

<b>Base</b>	lubrificante completamente sintetico ad elevate prestazioni con additivi supplementari	
<b>Lavorabile</b>	da +5° C a +40° C	
<b>Temperatura</b>	resistente da -50° C a +160° C	
<b>Colore</b>	trasparente	
<b>Odore</b>	odore neutrale	
<b>Densità</b>	0,85 - 0,89 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Conservazione</b>	ca. 3 anni	
<b>Stoccaggio</b>	a temperatura ambiente, in luogo asciutto	
<b>Contenuto/Confezione</b>	Bomboletta 50 ml	12 pezzi/cartone

