

Primer bituminoso

Prima mano bituminosa

► Qualità professionale

NUOVO

Caratteristiche


- Primer o strato protettivo spruzzabile
- Fondo per incollaggi lavorabili a caldo o a freddo
- Flessibilità di applicazione

Vantaggi di utilizzo

- Asciuga velocemente
- Utilizzo semplice
- Lavorazione rapida
- Applicazione mirata
- Permette una rapida prosecuzione del lavoro

Campi di applicazione

- Produce un'ottima superficie adesiva su superfici difficili e porose
- Per la posa di membrane bituminose
- Applicabile a metallo, cemento, pietra, legno e membrane bituminose
- Aree di connessione di ogni tipo, ideale per passaggi di membrane metalliche e bituminose bell'area del tetto o tetto piano
- Come strato protettivo su metallo, cemento, pietra e legno

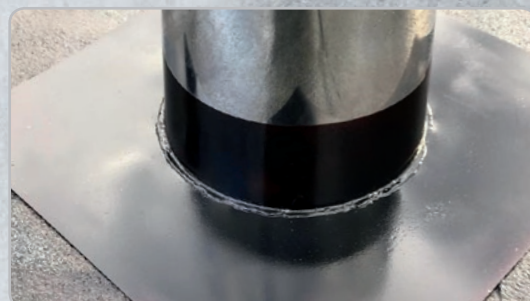

Primer bituminoso

Prima mano bituminosa

Contenuto
600 ml
N° art. 236 3 600CC

Accessori

Impiego

- Coperture e costruzioni tetti
- Lattoneria
- Costruzione di facciate

Utilizzo


Le superfici devono essere pulite, prive di silicone, grasso, polvere e asciutte. Agitare bene la lattina prima dell'uso. Spruzzare la superficie da una distanza di circa 30 - 40 cm. Se utilizzato come agente di adesione, è necessario osservare la lavorazione suddetta e un tempo di evaporazione di almeno un'ora. Se si deve applicare uno strato protettivo con il **Primer bituminoso beko**, sono necessari almeno due strati. Occorre verificare che il primo strato sia completamente asciugato prima di spruzzare lo strato successivo; Sono richiesti test preliminari!

Indicazioni

- Utilizzare soltanto all'aperto o in ambienti adeguatamente aerati.
- Proteggere dai raggi solari e da temperature superiori a +50°C.
- Conservare a trasportare in auto solo nel bagagliaio o nel cassone posteriore imballato e protetto.
- Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- Solo per uso professionale e industriale.
- Rispettare la scheda di sicurezza.

Accessori

	N° art.
beko BT-Nastro alluminio lucido	262 4 xxxIT
beko BT-Nastro grigio piombo	262 5 xxxIT

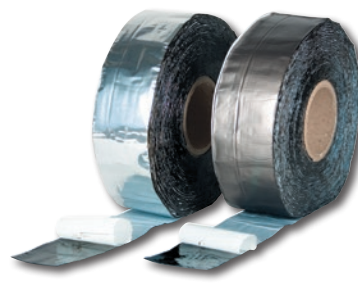

Dati tecnici

Base	Miscela bituminosa		
Lavorabile	a +15° C da +30° C		
Asciugatura	fino a 4 ore (a seconda della natura del substrato)		
Colore	nero		
Densità	ca. 0,96 g/cm³		
Viscosità	fluido		
Portata	ca. 2 - 3 m²		
Conservazione	ca. 12 mesi		
Stoccaggio	ottimale tra +18° C e +25° C, non oltre +40° C, in luogo fresco e asciutto		
Contenuto/Confezione	Bomboletta 600 ml	12 pezzi/cartone	840 pezzi/pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 01/2022 N° art. 236 3 600 9IT

Catalogo Online:



@bekoGroup

Informazioni tecniche:
www.beko-group.com