

Abflusstornado®

Gebrauchsfertiges Konzentrat



► Profiqualität

Merkmale


- Beseitigt Verstopfungen in Rohren, Abgüssen oder Abläufen
- Dringt durch stehendes Wasser
- Beseitigt üble Gerüche
- Universell einsetzbar
- Leichte Handhabung
- Schnelle Wirkung
- Löst Ablagerungen aus Fasern, Papier, Haar, Seife, Küchenabfällen, Fett u. v. m.
- Tensid-, chlor- und phosphatfrei

Verarbeitungsvorteile

- Gebrauchsfertig – keine zusätzlichen Arbeitsschritte
- Garantiert schnelle Ergebnisse
- Hohe Materialdichte erreicht auch tief liegende Verschlüsse

Anwendungsbereiche

- Bei hartnäckigen Verstopfungen in Küche, Bad und WC
- Für Hauskläranlagen geeignet

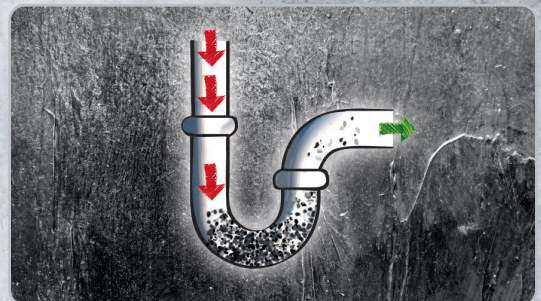

Abflusstornado®

Gebrauchsfertiges Konzentrat

Inhalt 1 l

Art.-Nr. 299 28 1000

Sonstige
chemische
Produkte

Einsatzbereich

- ▶ Sanitärbetriebe
- ▶ Installationsbetriebe
- ▶ Gastronomie
- ▶ Haushalt
- ▶ Gebäudereinigung

Verarbeitung

Produkt unverdünnt einsetzen. Nicht zusammen mit anderen Chemikalien verwenden. Im normalen Anwendungsfall ca. 250 ml der **TecLine Abflusstornado®** langsam und vorsichtig in den Abfluss gießen. Produkt durchdringt stehendes Wasser. **TecLine Abflusstornado®** mindestens 30 Minuten einwirken lassen, anschließend gut mit kaltem Wasser nachspülen. Bei starken Verschlüssen Vorgang wiederholen bzw. über Nacht einwirken lassen. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

Hinweise

- ▶ Produkt ist stark ätzend und gegenüber den meisten Metallen und vielen Kunststoffen korrosiv.
- ▶ Beim Umgang Schutzkleidung (Brille, Schutzhandschuhe) verwenden.
- ▶ Kontakt mit Wannen, Beckenmaterial, Aluminium, Chrom, verzinkten Oberflächen vermeiden.
- ▶ Acryloberflächen, aber auch kalkhaltiger Natur- und Kunststein (z. B. Marmor) sollten ebenfalls vor Berührung und Spritzern geschützt werden, da diese zu Beschädigungen führen können.
- ▶ Der Kontakt sollte mittels Einfüllhilfen (z. B. Trichter) verhindert werden. Im Falle einer versehentlichen Benetzung, sofort und gründlich mit Wasser abspülen.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
beko Schutzbrille ipro clear	905 100 01
beko Arbeitsschutzhandschuh Grip	905 020 1xx



Technische Daten

Basis	Kaliumhydroxid		
Verarbeitbar	von +10° C bis +30° C		
Einwirkzeit	mind. 30 Minuten		
Farbe	farblos		
Geruch	geruchlos		
Dichte	ca. 1,5 g/cm³ bei +20° C		
pH-Wert	ca. 14		
Haltbarkeit	mind. 2 Jahre		
Lagerung	kühl und trocken		
Inhalt/Verpackung	Flasche 1 l	6 Stück/Karton	324 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 08/2026 Art.-Nr. 299 28 1000 9

beko® 
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup

Technische Infos:
www.beko-group.com