

Abflusstornado®

Detergente per lo scarico



- ▶ **Concentrato pronto all'uso**
- ▶ **Qualità' professionale**

Caratteristiche


- ▶ Rimuove le ostruzioni di tubi, condotte e linee di scarico
- ▶ Penetra attraverso l'acqua stagnante
- ▶ Elimina cattivi odori
- ▶ Utilizzo universale
- ▶ Facile da applicare
- ▶ Azione rapida
- ▶ Rimuove depositi di fibre, carta, capelli, sapone, avanzi di cibo, grasso e molto altro ancora
- ▶ Privo di tensioattivi, cloro e fosfati

Vantaggi di utilizzo

- ▶ Pronto all'uso - non richiede ulteriori lavorazioni
- ▶ Risultati rapidi garantiti
- ▶ L'elevata forza penetrante del prodotto consente di raggiungere anche blocchi in profondità

Campi di applicazione

- ▶ Per ostruzioni ostinate in cucina, bagno e WC
- ▶ Adatto per impianti di depurazione domestici

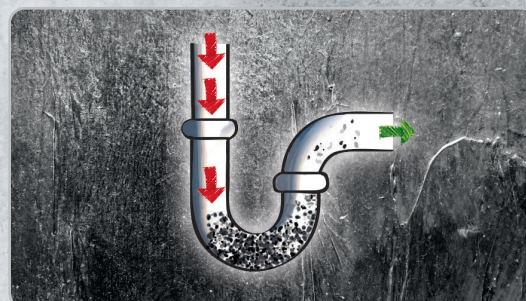

Abflusstornado®

Detergente per lo scarico

Contenuto 1 l
N° art. 299 28 1000CC

Prodotti
chimici vari

Impiego

- ▶ Posa di sanitari
- ▶ Installazioni artigianali
- ▶ Gastronomia
- ▶ Casalinghi
- ▶ Pulizia degli edifici

Utilizzo

Utilizzare il prodotto non diluito. Da non utilizzare con altre sostanze chimiche. Per un impiego normale versare lentamente con attenzione ca. 250 ml del **TecLine Spurgante Tornado** nello scarico. Il prodotto penetrerà attraverso l'acqua stagnante. Lasciare agire per ca. 30 minuti, dopodichè risciacquare bene con acqua fredda. Per ostruzioni complesse, ripetere l'operazione e lasciare agire durante la notte. Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto. Solo per uso professionale e industriale.

Indicazioni

- ▶ Il prodotto è altamente caustico e corrosivo per la maggior parte dei metalli e delle materie plastiche.
- ▶ Indossare indumenti protettivi adeguati (occhiali, guanti protettivi).
- ▶ Evitare il contatto con vasche, rivestimento delle piscine, alluminio, cromo, superfici zincate.
- ▶ Superfici acriliche, ma anche pietra naturale e artificiale calcaree (p.e. marmo) dovrebbero essere protetti dal contatto e dagli schizzi, in quanto potrebbero subire danni.
- ▶ Il contatto con le superfici può essere prevenuto mediante l'impiego di un ausilio di riempimento (p.e. imbuto). Nel caso di contatto involontario, risciacquare immediatamente bene con acqua.
- ▶ Rispettare la scheda di sicurezza!

Accessori

	N° art.
Occhiali protettivi ipro clear	905 100 01
Guanti da lavoro Grip beko	905 020 1xx



Dati tecnici

Base	Idrossido di potassio		
Lavorazione	da +10° C a +30° C		
Tempo di esposizione	min. 30 minuti		
Colore	incolore		
Odore	inodore		
Densità	ca. 1,5 g/cm³ (a +20° C)		
Valore PH	ca. 14		
Conservazione	min. 2 anni		
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto		
Contenuto/Confezione	Bomboletta 1 l	6 pezzi/cartone	324 pezzi/pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 08/2026 N° art. 299 28 1000 9IT

Catalogo Online:



@bekoGroup

Informazioni tecniche:
www.beko-group.com