
Nastro butilico

Nastro sigillante con adesivo in gomma butilica

Alluminio lucido o con rivestimento in tessuto non tessuto

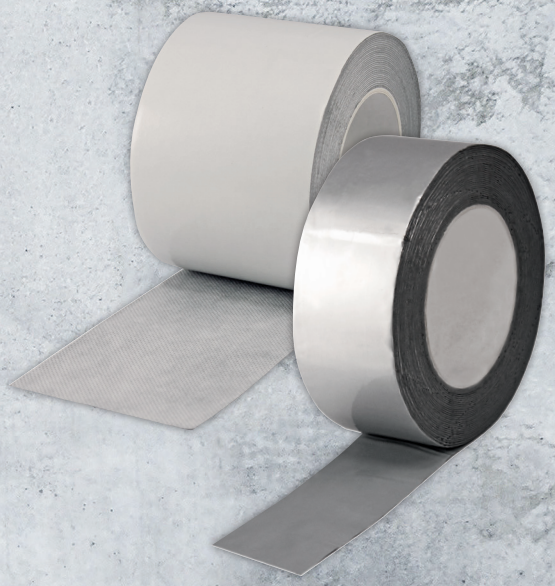

Caratteristiche

- Rivestimento monolaterale in alluminio oppure in tessuto non tessuto
- Resistente ai raggi UV, agenti atmosferici e all'invecchiamento
- Elevata resistenza allo strappo
- Si adatta molto bene anche a superfici irregolari
- Elevata adesione
- Resistente all'acqua ed ermetico all'aria
- Autosaldante
- La versione con tessuto non tessuto è elastica in direzione trasversale
- la versione con tessuto non tessuto può essere intonacata o ulteriormente lavorata
- Impermeabile secondo EN 1982 ed EN 1874
- Idoneo per incollaggio di collegamenti a muratura (pietre a L)



Vantaggi di lavorazione

- Nastro sigillante applicabile a freddo
- Esecuzione rapida e sicura di lavori di sigillatura e riparazione
- Facile da applicare, per interni ed esterni
- Utilizzabile su numerosi supporti come calcestruzzo, intonaci con leganti idraulici, mattoni, metalli (in particolare alluminio), legno trattato con vernici a base d'acqua, PVC rigido, vetro, ecc.



Campi di applicazione

- **Versione alluminio:**
  Sigillatura nel settore delle coperture (colmi, attra versamenti del tetto, ecc). Sigillatura nel settore delle facciate (collegamenti di finestre e porte, giardini d'inverno, ecc).
- **Versione in tessuto:**
  Sigillatura delle finiture del tetto. Riparazione di calcestruzzo fessurato. Sigillatura di locali umidi.



Nastro butilico

Nastro sigillante con adesivo in gomma butilica

Impiego

- Edilizia
- Lattoneria
- Carpenteria in legno
- Costruzioni facciate
- Impianti di ventilazione
- Settore sanitario/ Idraulico

Utilizzo

Il sottofondo deve essere pulito, asciutto, privo di grasso e polvere. Si consiglia di effettuare una pulizia preliminare con **beko Allclean.** Rimuovere parzialmente la pellicola protettiva dallo strato adesivo sul retro e premere il **nastro butilico beko.** Dopo il fissaggio, continuare a rimuovere la pellicola protettiva e premere con forza il prodotto in modo continuo per evitare la formazione di bolle d'aria.

Indicazioni

- I supporti porosi e assorbenti devono essere pretrat tati. Il supporto deve essere privo di residui di bitume. Le tracce di grasso devono essere rimosse con un solvente idoneo.
- Verificare la compatibilità dell'adesivo con il sup- porto, le vernici e gli agenti chimici (si consiglia di effetuare prove preliminari).
- In caso di ultilizzo per impermeabilizzazioni contro l'acqua, evitare ristagni permanenti sul nastro.
- Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- Solo per uso professionale e industriale.

Dati tecnici

	Nastro butilico alluminio	Nastro butilico tessuto con tessuto bianco
Base adesiva	Gomma butilica viscoelastica	Gomma butilica viscoelastica
Supporto	Pellicola protettiva (PE)	Tessuto non tessuto in poliestere
Spessore	ca. 0,8 mm	ca. 0,8 mm
Temperatura di applicazione	da +5° C a +30° C	da +5° C a +30° C
Resistenza termica	da -20° C a +80° C	da -20° C a +80° C
Colore	alluminio	bianco
Conservazione	12 mesi a max. +30° C	12 mesi a max. +30° C
Stoccaggio In luogo asciutto, in posizi- one verticale sui	In luogo asciutto, in posizione verticale sui bordi di taglio, al riparo dalla luce diretta del sole.	In luogo asciutto, in posizione verticale sui bordi di taglio, al riparo dalla luce diretta del sole.

Dimensioni

Colore	Larghezza	Lunghezza	N° art.	PZ
alluminio lucido	50 mm	10 m	BK263110050	6
alluminio lucido	100 mm	10 m	BK263110100	3
tessuto con tessuto bianco	100 mm	10 m	BK263610100	3

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 09/2026 N° art. 263 110 9IT

Catalogo Online:

@bekoGroup