RONDELLA SOTTOVITE

PER VITI CARPENTERIA LEGNO







MATERIALE

Acciaio con finitura:
- zincato bianco
- zincato giallo

CARATTERISTICHE

La rondella per viti da carpenteria è progettata per aumentare la superficie di appoggio della testa della vite, garantendo una distribuzione ottimale dei carichi sul legno. Realizzata in acciaio zincato, offre un'elevata resistenza meccanica e una buona protezione contro la corrosione.
La particolare geometria svasata consente il perfetto accoppiamento con le viti da carpenteria, migliorando la stabilità del fissaggio e riducendo il rischio di schiacciamento delle fibre del legno. Ideale per applicazioni strutturali che richiedono affidabilità, durata e precisione di montaggio.

USO E IMPIEGHI

La rondella viene utilizzata in combinazione con viti per carpenteria legno per incrementare la capacità di serraggio e migliorare la tenuta delle connessioni. Grazie all'ampia superficie di appoggio, permette di trasferire in modo uniforme le sollecitazioni sul materiale, contribuendo alla stabilità dell'assemblaggio.
È particolarmente indicata nelle costruzioni in legno, nelle strutture portanti e nei collegamenti soggetti a carichi elevati, dove è necessario garantire un fissaggio robusto e duraturo nel tempo.

APPLICAZIONI


- Realizzazione di strutture in legno massiccio e lamellare.
- Assemblaggio di tetti, capriate e coperture in legno.
- Fissaggio di travi, pilastri e elementi portanti.
- Connessioni strutturali nelle case prefabbricate in legno.
- Opere di carpenteria pesante
- Interventi di rinforzo e consolidamento di giunzioni lignee.
- Installazione di pergole, gazebo, tettoie e strutture.

RONDELLA PER VITI CARPENTERIA

SCHEDA TECNICA

DATI GEOMETRICI

d = diametro interno
da = diametro esterno
dh = diametro del collo
h = altezza
Misure geometriche espresse in [mm]

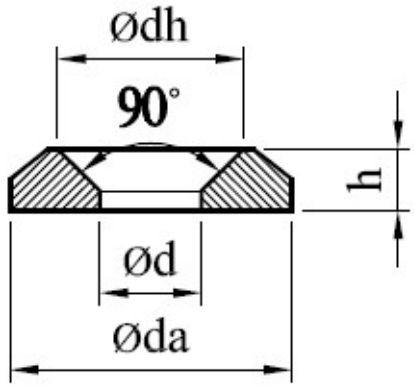

Diametro nominale	d [mm]	6,0		8,0		10,0	
		min	max	min	max	min	max
Diametro interno	d [mm]	7,70	8,30	8,70	9,30	11,60	12,40
Diametro esterno	da [mm]	19,50	20,50	24,50	25,50	31,50	32,50
Diametro del collo	dh [mm]	13,60	14,40	16,00	17,00	22,00	23,00
Altezza	h [mm]	4,30	4,70	5,30	5,70	6,30	6,70

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione	Finitura
0140 060	6,0	ROND.SOTTOV.P.V.TRUCIOLARI Ø 6 MM ZN.B.	ZINCATA BIANCA
0140 080	8,0	ROND.SOTTOV.P.V.TRUCIOLARI Ø 8 MM ZN.B.	ZINCATA BIANCA
0140 100	10,0	ROND.SOTTOV.P.V.TRUCIOLARI Ø 10 MM ZN.B.	ZINCATA BIANCA
0160 060	6,0	ROND.SOTTOV.P.V.TRUCIOLARI Ø 6 MM ZN.G.	ZINCATA GIALLA
0160 080	8,0	ROND.SOTTOV.P.V.TRUCIOLARI Ø 8 MM ZN.G.	ZINCATA GIALLA
0160 100	10,0	ROND.SOTTOV.P.V.TRUCIOLARI Ø 10 MM ZN.G.	ZINCATA GIALLA

NOTA:
- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.