

CERNIERE PER MOBILI

SERIE 1

SALICE

CARATTERISTICHE

- in acciaio con finitura nichelata
- chiusura automatica e angolo di apertura 94°
- spessore max. anta 30 mm, (20 mm solo per cerniera montante in piano)
- regolazione laterale e frontale integrata nel braccio della cerniera e regolazione verticale sulla base
- posizionamento rapido con fine corsa prestabilito
- adattabile a tutte le basi tradizionali e a tutte le basi ad innesto rapido

USO E IMPIEGHI

1) A cosa serve

- collegare l'anta al mobile permettendo l'apertura e la chiusura
- consentire una apertura controllata
- permettere regolazioni precise (laterale, frontale, verticale)
- restare quasi invisibile quando l'anta è chiusa






2) Come si installa

- segnare sulla porta e sul mobile la posizione delle cerniere
- praticare un foro da 35 mm o 40 mm (in base al modello di cerniera) sull'anta per alloggiare la cerniera
- inserire la cerniera nel foro e fissarla con le viti
- avvitare la basetta sul lato interno del mobile
- agganciare la cerniera alla basetta montata sul mobile
- regolare le viti per allineare correttamente l'anta (altezza, profondità e lato)

DATI GEOMETRICI

Codice articolo	Descrizione articolo	battuta	Collo [mm]	Ø incasso [mm]	Profondità incasso [mm]
0683 113 100 01	CERNIERA ACC.AUTOM.BATT. EST. 94GR	esterna	diritto	35	12
0683 113 101 01	CERNIERA ACC.AUT.BATT.CENTR. 94GR	centrale	9	35	12
0683 132 505 01	CERNIERA ACC.AUTOM.BATT.INT.94GR	interna	17	35	12
0683 115 130 01	CERN.ACC.MONTANTE IN PIANO	piana	-	35	12
0683 114 100 01	CERN.ACC.AUT. DIR. Ø40MM BATT. EST.	esterna	diritto	40	12
0683 114 101 01	CERN.ACC.AUT. C9 Ø40MM BATT.CENTR.	centrale	9	40	12
0683 114 102 01	CERN.ACC.AUT. C22 Ø40MM BATT.INT.	interna	22	40	12

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

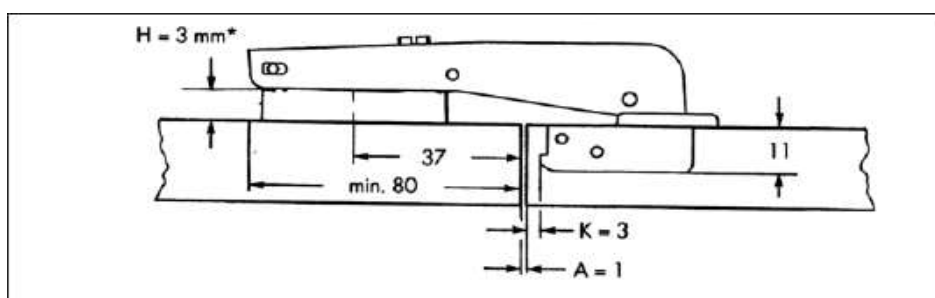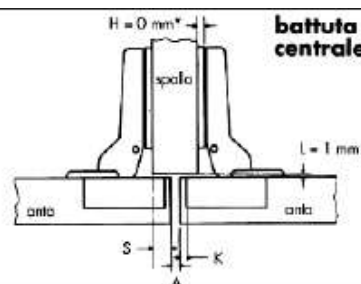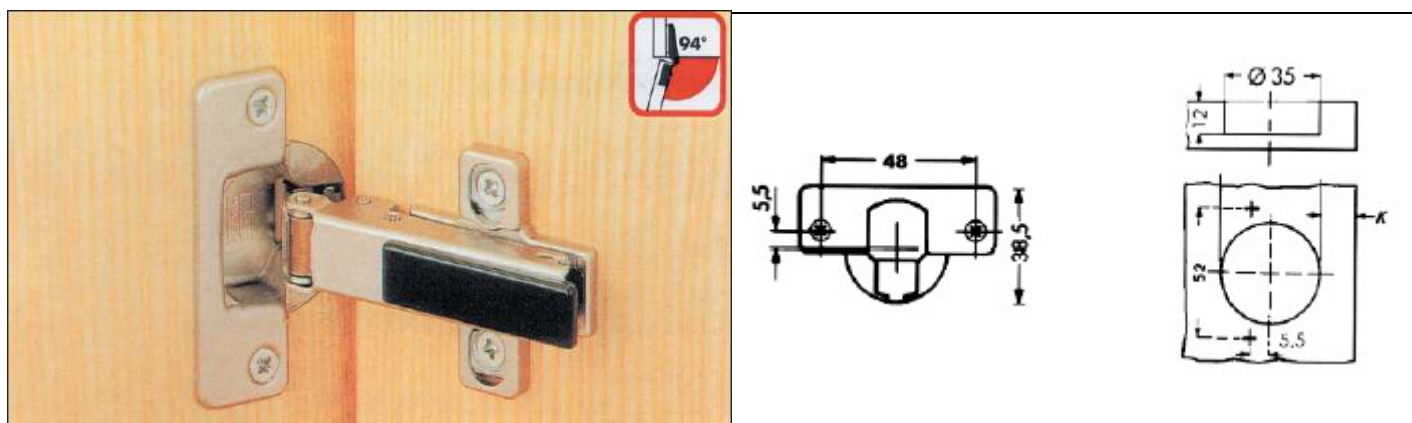

SERIE 1 – 165°



CARATTERISTICHE

- in acciaio con finitura nichelata
- angolo di apertura 165°
- scatola in zama e braccio in acciaio
- spessore max. anta 22 mm (spigolo vivo)
- regolazione laterale e frontale integrata nel braccio della cerniera
- regolazione verticale sulla base
- posizionamento rapido con fine corsa prestabilito
- adattabile a tutte le basi tradizionali e a tutte le basi ad innesto rapido

USO E IMPIEGHI

1) A cosa serve

- collegare l'anta al mobile permettendo l'apertura e la chiusura
- consentire una apertura controllata
- permettere regolazioni precise (laterale, frontale, verticale)
- restare quasi invisibile quando l'anta è chiusa



2) Come si installa

- segnare sulla porta e sul mobile la posizione delle cerniere
- praticare un foro da 35 mm sull'anta per alloggiare la cerniera
- inserire la cerniera nel foro e fissarla con le viti
- avvitare la basetta sul lato interno del mobile
- agganciare la cerniera alla basetta montata sul mobile
- regolare le viti per allineare correttamente l'anta (altezza, profondità e lato)


DATI GEOMETRICI

Codice articolo	Descrizione articolo	battuta	Collo [mm]	Ø incasso [mm]	Profondità incasso [mm]
0683 132 511 01	CERNIERA AUTOM.C.DRITTO Ø35 BAT.EST.165°	esterna	diritto	35	11
0683 132 513 01	CERNIERA AUTOM.C.9 Ø35 BAT.CENT.165°	centrale	9	35	11

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

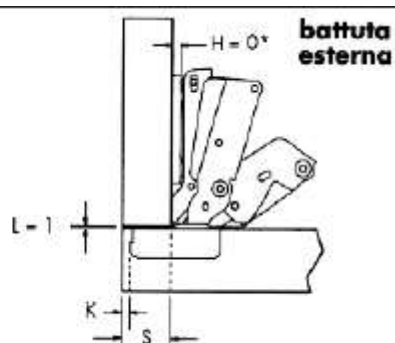

k/mm	sormonto S/mm
3	18
4	19
5	20
6	21
7	22
8	23

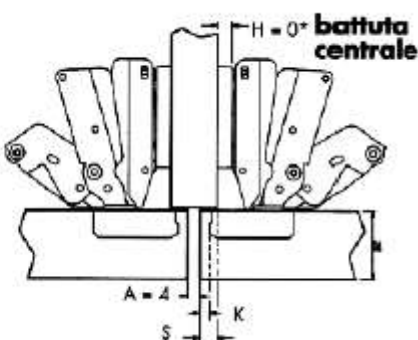

k/mm	sormonto S/mm
3	9
4	10
5	11
6	12
7	13
8	14

SILENTIA



CARATTERISTICHE

- in acciaio con finitura nichelata
- Sistema ammortizzato (soft-close) integrato e invisibile
- chiusura automatica con effetto decelerante
- angolo di apertura 110°
- spessore max. anta 26 mm
- regolazione laterale e frontale integrata nel braccio della cerniera
- regolazione verticale sulla base
- posizionamento rapido con fine corsa prestabilito
- adattabile a tutte le basi tradizionali e a tutte le basi ad innesto rapido

USO E IMPIEGHI

1) A cosa serve

- collegare l'anta al mobile permettendo l'apertura e la chiusura
- garantisce una chiusura rallentata e silenziosa
- migliora la durata del mobile evitando urti
- permettere regolazioni precise (laterale, frontale, verticale)
- restare quasi invisibile quando l'anta è chiusa

2) Come si installa

- segnare sulla porta e sul mobile la posizione delle cerniere
- praticare un foro da 35 mm sull'anta per alloggiare la cerniera
- inserire la cerniera nel foro e fissarla con le viti
- avvitare la basetta sul lato interno del mobile
- agganciare la cerniera alla basetta montata sul mobile
- regolare le viti per allineare correttamente l'anta (altezza, profondità e lato)

DATI GEOMETRICI


Codice articolo	Descrizione articolo	battuta	Collo [mm]	Ø incasso [mm]	Profondità incasso [mm]
0683 115 100 01	CERN.ACC.SILENTIA BATT. EST. 110 GR	esterna	diritto	35	13,5
0683 115 101 01	CERN.ACC.SILENTIA BATT.CENTR. 110 GR	centrale	9	35	13,5
0683 115 102 01	CERN.ACC.SILENTIA BATT.INT. 110 GR	interna	17	35	13,5

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE




AVVERTENZE

Per un perfetto funzionamento del sistema decelerante è indispensabile rispettare con la massima precisione la profondità di foratura di 13,5 mm (vedi A), ed il diametro di 35 mm (vedi B).

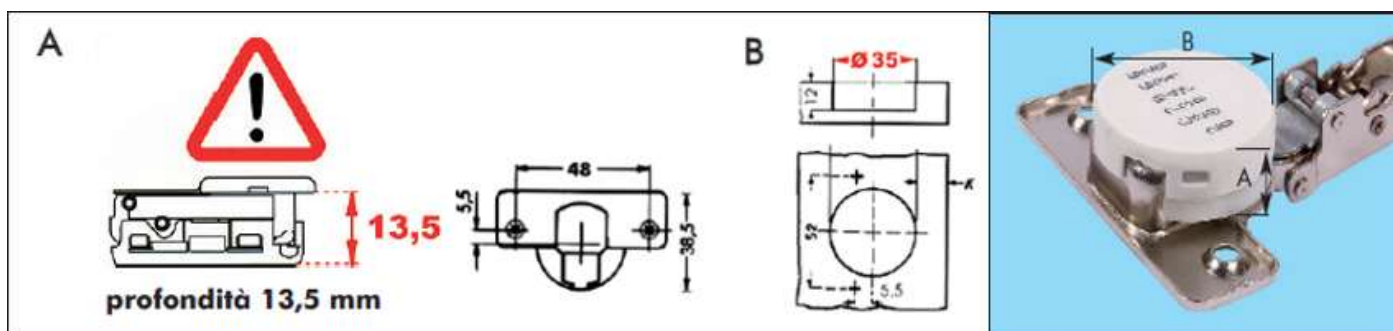

ACCESSORI MOBILI

AD ANGOLO

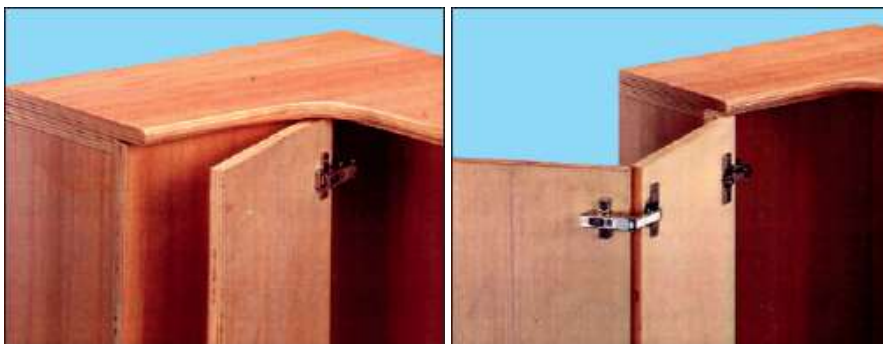

CARATTERISTICHE

- in acciaio con finitura nichelata
- cerniera per mobili ad angolo 94°
- spessore max. anta 32 mm
- chiusura automatica
- regolazione laterale e frontale integrata nel braccio della cerniera
- regolazione verticale sulla base
- posizionamento rapido con fine corsa prestabilito
- distanza di foratura fissa dal bordo al diametro esterno del foro 4 mm

USO E IMPIEGHI

1) A cosa serve

- collegare l'anta al mobile permettendo l'apertura e la chiusura
- consentire una apertura controllata
- permettere regolazioni precise (laterale, frontale, verticale)
- restare quasi invisibile quando l'anta è chiusa


2) Come si installa

- segnare sulla porta e sul mobile la posizione delle cerniere
- praticare un foro da 35 mm sull'anta per alloggiare la cerniera
- inserire la cerniera nel foro e fissarla con le viti
- avvitare la basetta sul lato interno del mobile
- agganciare la cerniera alla basetta montata sul mobile
- regolare le viti per allineare correttamente l'anta (altezza, profondità e lato)


DATI GEOMETRICI

Codice articolo	Descrizione articolo	battuta	Collo [mm]	Ø incasso [mm]	Profondità incasso [mm]
0683 115 135 01	CERNIERA AUTOM. Ø35 PER MOBILI AD ANGOLO	-	-	35	11

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

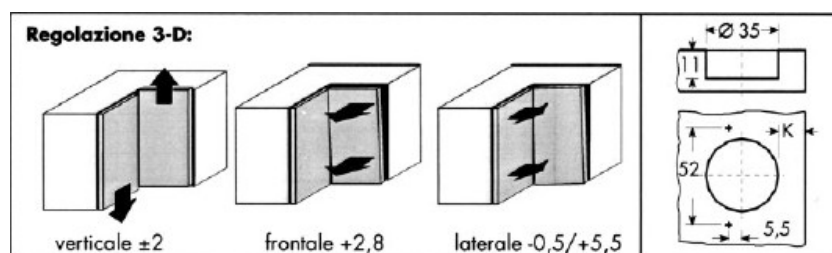


Movimento di apertura della cerniera

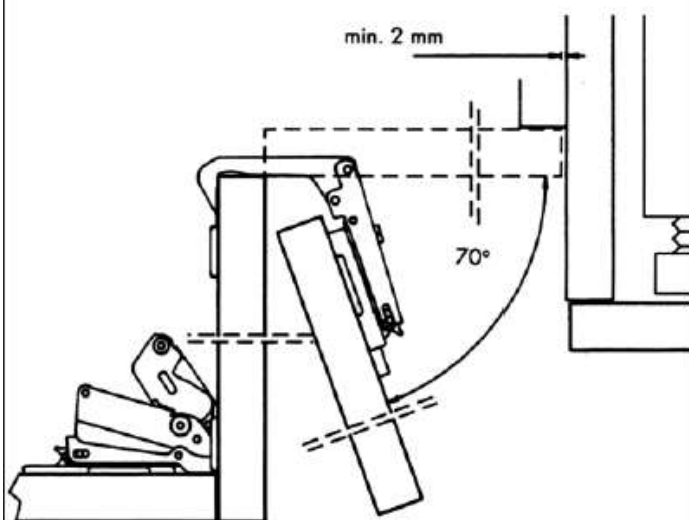

Al variare dello spessore dell'anta varia di conseguenza l'altezza della base da impiegare

Posizione di apertura massima

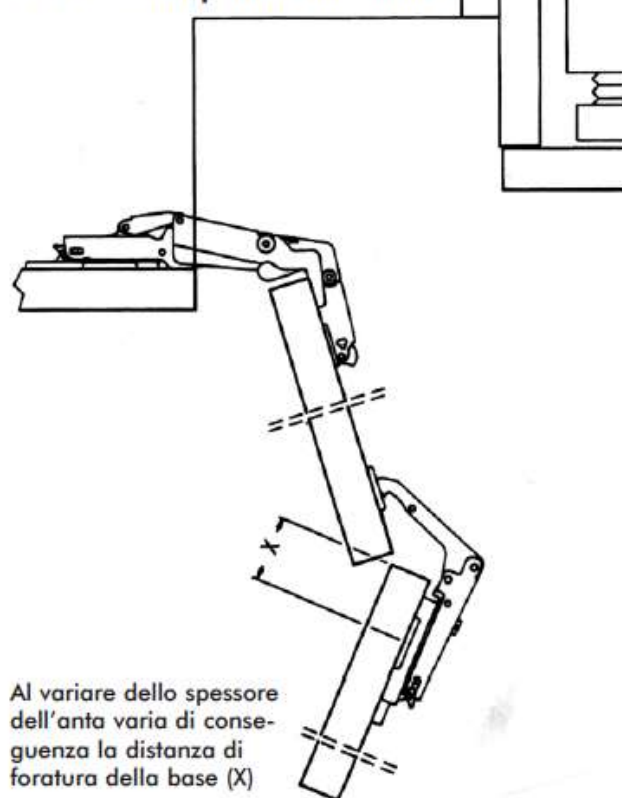


Al variare dello spessore dell'anta varia di conseguenza la distanza di foratura della base (X)

spessore anta/mm	16	17	18	19	20	21	22	23
altezza base H	6	6	3	3	3	0	0	0
reg. laterale/mm	1	--	2	1	--	2	1	--

spessore anta/mm	16	17	18	19	20	21	22	23
distanza di foratura per basi a croce (X) / mm	31	30	29	28	27	26	25	24


Indicazioni di foratura e ingombri

con basi normali

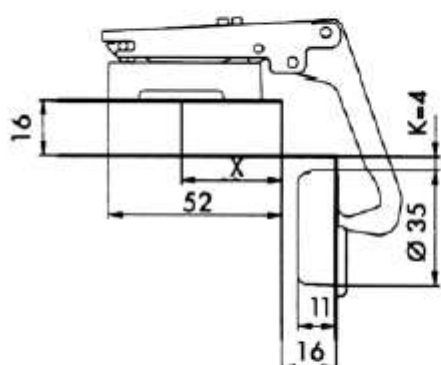

L'ingombro massimo della cerniera è di 52mm con ante di 16mm. Aumentando lo spessore l'ingombro diminuisce di conseguenza


con basi ad aggancio rapido

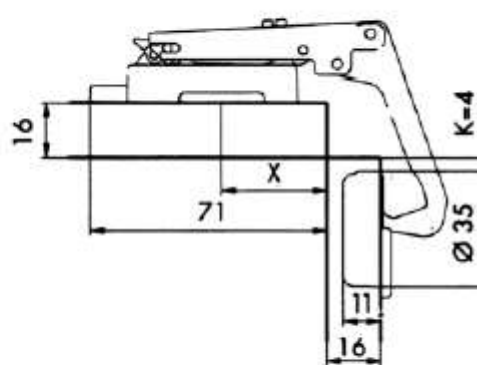

L'ingombro massimo della cerniera è di 71mm con ante di 16mm. Aumentando lo spessore l'ingombro diminuisce di conseguenza

ACCESSORI MOBILI

Basette

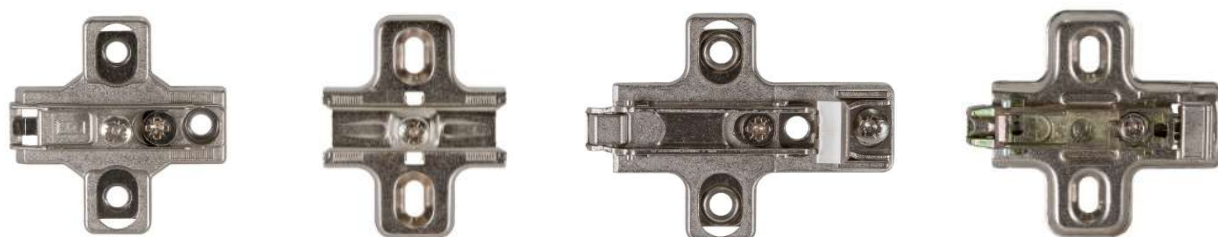

CARATTERISTICHE

1) Basetta in zama regolabile - per cerniere serie 1 e mini

- basi a croce a doppio corpo con regolazione eccentrica
- in zama nichelata
- regolazione verticale indipendente mediante piastra incorporata
- fissaggio a tre punti con viti truciolari Ø 3,5mm

2) Basetta in acciaio fissa - per cerniere serie 1 e mini

- basi a croce simmetrica con premontaggio
- in acciaio nichelato
- regolazione verticale indipendente mediante fori a asola $\pm 2\text{mm}$
- fissaggio con viti truciolari Ø 3,5mm

3) Basetta in zama Rapid-clip plus - per cerniere serie 1 e 2

- basi a croce a aggancio rapido con regolazione eccentrica
- in zama nichelata
- consente l'aggancio automatico di tutte le cerniere serie 1 e 2
- regolazione frontale +2,5mm e verticale $\pm 1,5\text{mm}$ mediante la rotazione dell'apposito eccentrico
- regolazione verticale indipendente mediante fori a asola $\pm 2\text{mm}$
- fissaggio a tre punti

4) Basetta in acciaio Rapid-clip - per cerniere serie 1 e 2

- in acciaio nichelata
- consente l'aggancio automatico di tutte le cerniere serie 1 e 2
- foratura 32 mm
- regolazione frontale mediante eccentrico
- regolazione in altezza mediante fori ad asola $\pm 2\text{mm}$
- fissaggio a 2 punti con viti truciolari Ø 3,5 mm

DATI GEOMETRICI

Codice articolo	Descrizione articolo	altezza h [mm]
0683 132 300 01	BASE A CROCE REGOLAB.ZAMA ALT.0MM	0
0683 132 301 01	BASE A CROCE REGOLAB.ZAMA ALT.3MM	3
0683 132 320 01	BASE A CROCE IN ACCIAIO ALT.0 MM	0
0683 132 321 01	BASE A CROCE IN ACCIAIO ALT.3 MM	3
0685 132 395 01	BASE A CROCE RAPID-CLIP-PLUS ALT.0MM	0
0683 132 736 01	BASE A CROCE ACC.NICH.RAPID-CLIP ALT.0MM	0
0683 132 737 01	BASE A CROCE ACC.NICH.RAPID-CLIP ALT.3MM	3

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.