
CATENA GENOVESE SALDATA

In acciaio zincato



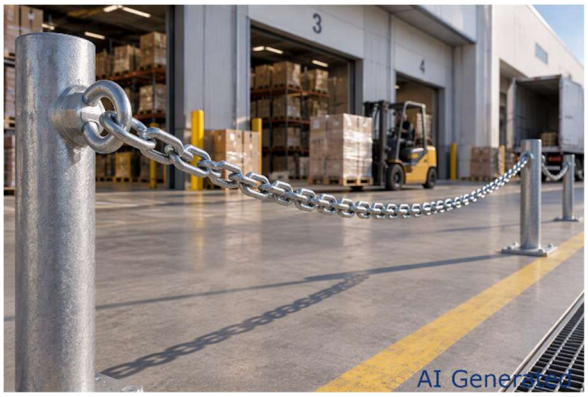

*Immagini generate con IA

MATERIALE

Catena realizzata in acciaio Fe37 (EN 10025 / DIN 59110) con maglie saldate tipo Genovese e successivo trattamento di zincatura elettrolitica con spessore minimo di 5 micron.
Idoneo a garantire una buona protezione dalla corrosione e dagli agenti atmosferici. La finitura zincata contribuisce a prolungare la durata del prodotto anche in ambienti esterni.

OMOLOGAZIONI

Nessuna omologazione

CARATTERISTICHE

- catena a maglia tipo Genovese saldata
- realizzata in acciaio zincato
- buona resistenza meccanica e all'usura
- protezione contro ossidazione e ruggine
- disponibile in diversi diametri e lunghezze
- avvolta in bobina di plastica rigida

USO E IMPIEGHI

La catena Genovese zincata è adatta per, recinzioni e delimitazioni, chiusure, cancelli e barriere, sospensione di insegne, cartelli e oggetti leggeri Impieghi agricoli, industriali e nautici leggeri, fissaggio, collegamento e ancoraggio in applicazioni generiche. Prodotto di qualità destinato ad impieghi commerciali, artigianali e hobbistici.

DATI GEOMETRICI

Codice articolo	Descrizione articolo	Passo x Alt. Int. PxHi [mm]	Ø Del Filo [mm]	Carico di lavoro [kg.]	Misura francese
0990 800 16	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 1,6 MM	13x4,0 ± 1 mm	1,6 ± 0,05 mm	15	11
0990 800 18	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 1,8 MM	14,5x4,5 ± 1 mm	1,8 ± 0,1 mm	20	12
0990 800 22	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 2,2MM	15,2x6,2 ± 1 mm	2,2 ± 0,1 mm	25	14
0990 800 28	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 2,8 MM	18x6,0 ± 1 mm	2,8 ± 0,15 mm	40	16
0990 800 30	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 3,0 MM	19x6,0 ± 1 mm	3,0 ± 0,15 mm	100	17
0990 800 35	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 3,5 MM	21,5x7,0 ± 2 mm	3,5 ± 0,2 mm	125	18
0990 800 40	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 4,0 MM	23x7,5 ± 2 mm	4,0 ± 0,2 mm	150	19
0990 800 50	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 5,0 MM	25,5x9 ± 2 mm	5,0 ± 0,25 mm	250	21
0990 800 60	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 6,0 MM	29x10,5 ± 2 mm	6,0 ± 0,3 mm	350	23
0990 800 80	CATENA GENOVESE ZINC.B. Ø 8,0 MM	37x15,5 ± 2 mm	8,0 ± 0,4 mm	630	27

AVVERTENZE DI SICUREZZA PER IL CARICO

- Utilizzare esclusivamente entro il carico di lavoro ammesso (WLL/SWL) previsto per il diametro della catena impiegata.
- Prima di ogni utilizzo verificare che la catena non presenti usura, corrosione, deformazioni, cricche o maglie danneggiate.
- Non utilizzare per il sollevamento di persone o carichi sospesi.
- Non sottoporre la catena a urti, strattoni, carichi dinamici o sovraccarichi.
- Non eseguire modifiche, saldature o riparazioni non autorizzate.
- Sostituire immediatamente il prodotto qualora si evidenzino danni o alterazioni strutturali.

Le indicazioni di portata e di carico sono valide esclusivamente in normali condizioni di utilizzo. Tali valori decadono in presenza di fattori anomali d'impiego quali attorcigliamenti, usura, corrosione, deformazioni, riparazioni improprie, saldature, alterazioni della struttura della catena o qualsiasi altra condizione che possa comprometterne le caratteristiche meccaniche.
La catena Genovese zincata non è un dispositivo di sollevamento e non deve essere utilizzata per operazioni di sollevamento, imbracatura o movimentazione di carichi, salvo diversa ed esplicita certificazione del produttore

UNIFIX SWG S.R.L. è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o anomalie di funzionamento derivanti da uso improprio delle catene. Pertanto, ogni e qualsiasi impiego difforme da quello sopra indicato avviene ad esclusivo rischio dell'utente

NOTA:
- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.