

HAI TACK

► ADESIVO DI MONTAGGIO ESTREMO

Caratteristiche


- Incolla immediatamente
- Estremamente forte
- Estremamente flessibile
- Massima adesione iniziale
- Prestazioni eccellenti alle alte temperature
- Prestazioni eccellenti alle basse temperature
- GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – a bassissime emissioni
- Soddisfa i requisiti del livello di qualità DGNB 4

Vantaggi di utilizzo

- Applicabile con le comuni pistole per cartucce
- Dotato di ugello a V
- Applicabile anche sott'acqua

Campi di applicazione

- Per incollaggi in ambienti interni ed esterni
- Incolla in modo affidabile legno, calcestruzzo, metallo, specchi, piastrelle, vetro e molto altro

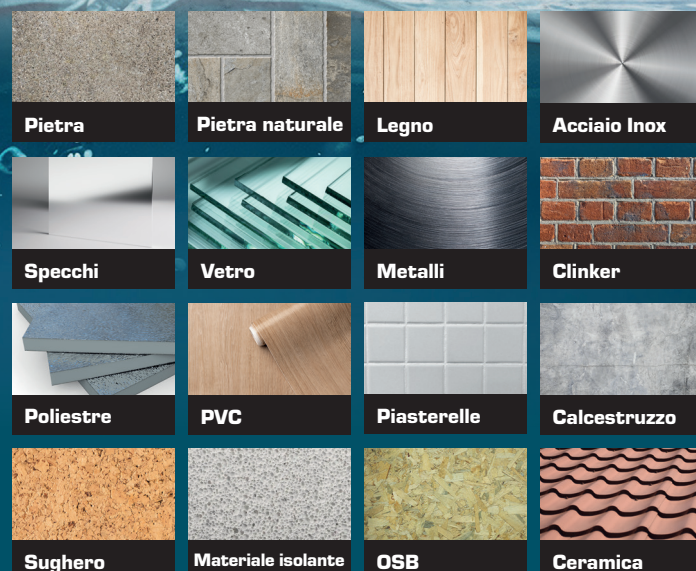

HAI TACK

Contenuto 310 ml/480 g
N° art 252 310 1IT


Collanti

Impiego

- ▶ Giardinaggio e paesaggistica (GaLa-Bau)
- ▶ Industria
- ▶ Costruzioni in legno e metallo
- ▶ Carrozzeria e costruzione di veicoli
- ▶ Edilizia e costruzioni
- ▶ Finiture e allestimenti interni
- ▶ Impiantistica e installazioni tecniche

Utilizzo

Per ottenere risultati ottimali, le superfici da incollare devono essere portanti, prive di polvere e grasso. Se necessario, pulire con **beko Allclean**. Applicare **beko HAI TACK** in cordoli verticali (non a punti), mantenendo una distanza minima di 10 cm tra i cordoli, quindi accoppiare le parti. L'incollaggio garantisce una presa immediata.

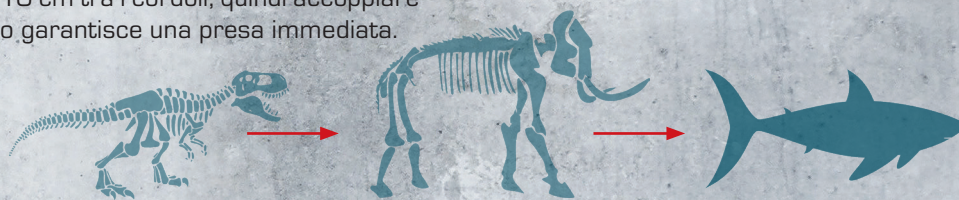

L'EVOLUZIONE HA SCELTO

Dati tecnici

Base	Polimero MS
Colore	bianco
Temperatura	da 0° C a +40° C
Resistenza alla temperatura	da -45° C a +100° C
Tempo di formazione della pelle	circa 10 minuti
Densità	circa 1,50 g/cm ³
Durezza Shore A	circa 55
Allungamento a rottura	circa 400 % (ISO 527-2)
Resistenza alla trazione	circa 2,5 N/mm ² (ISO 527-2)
Modulo al 100 %	≥ 1,3 N/mm ² (ISO 527-2)
Durata	18 mesi nella confezione integra
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto, proteggere dal calore
Contenuto/Confezione	12 pezzi/cartone 1.200 pezzi/pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: xx/2026 N° art 252 310 1 9IT

Online-Katalog



@bekoGroup

Informazioni tecniche:
www.beko-group.com