

SUPPORTI

SUPPORTO PER TRAVI PESANTE

ACCIAIO ZINCATO A FUOCO



MATERIALE

Acciaio S235JR: resistenza caratteristica allo snervamento $f_{y,k} = 235 \text{ N/mm}^2$. Trattamento superficiale: zincato a caldo. Protezione contro la corrosione: spessore della zincatura come da DIN ISO 1471, ca. 80 μm (ad immersione)

CARATTERISTICHE

Il supporto per travi pesante consente di giuntare montanti in legno con elementi strutturali massicci, quali fondazioni o pavimenti in calcestruzzo. La trave da sostenere può avere dimensioni variabili. Il lato della trave deve tuttavia corrispondere in larghezza almeno al fianco del supporto.

Elemento metallico con funzione di sostegno laterale per pilastri o travi in legno.

Trova il suo utilizzo per la realizzazione di recinzioni, elementi in legno per arredo urbano, gazebo, pergolati, tettoie, cassette di legno.

MATERIALI DI SUPPORTO

Supporti: calcestruzzo.

APPLICAZIONI

Per maggior tenuta può essere impiegato anche in coppia. Il diametro delle viti utilizzate per il fissaggio alla base non deve essere superiore a 11 mm. È richiesto l'utilizzo di ancoraggi per carichi pesanti. Per il fissaggio al legno è possibile utilizzare viti di qualsiasi lunghezza in funzione della lunghezza del lato dell'elemento in legno. Il diametro delle viti non deve tuttavia essere superiore a 11 mm.


GAMMA

Codice articolo	Descrizione	Misure / mm A x B x H	Spessore / mm	Nr. fori Ø 11 mm
0685 109 254	SUPPORTO PILASTRI PESANTE	62 x 90 x 225	4	4

SUPPORTI

DATI GEOMETRICI

Art. 0685 109 254

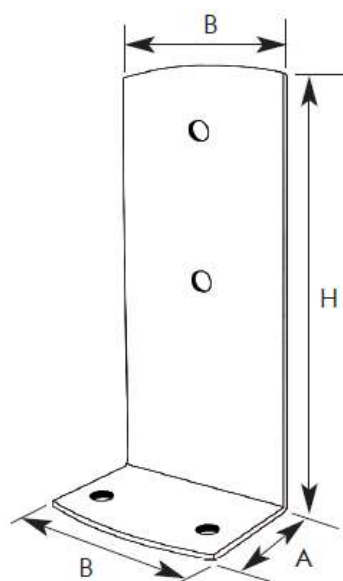

REAZIONE AL FUOCO

Dato non disponibile

RESISTENZA AL FUOCO

Nel caso in cui venga realizzato un collegamento per il quale sia richiesta una prestazione di resistenza al fuoco, assicurarsi che la parte che esce dal terreno, sia protetto dall'azione del fuoco tramite un adeguato spessore di rivestimento in legno o altro materiale o prodotto idoneo a realizzare una sufficiente protezione contro l'incendio per la durata di prestazione prevista.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Fasi di posa e di installazione

- Ancorare il supporto al terreno
- Affiancare la trave al supporto
- Fissare la trave con viti idonee
- La posa del supporto deve essere eseguita da personale qualificato e sotto la supervisione di un responsabile di cantiere.

Attenzione: gli spessori ed i fori hanno valori indicativi e possono subire variazioni

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.
- me di confezionamento del prodotto.