

Riempitivo per fughe e superfici

► Qualità professionale

Caratteristiche


- Mastice leggero
- Asciugatura rapida (dipende dallo spessore)
- Esente da odori
- GEV-EMICODE® EC 1^{Plus} – A bassissime emissioni
- Levigabile
- Sovraverniciabile
- Non si restringe né si crepa pressoché mai
- Privo di solventi

Vantaggi di utilizzo

- Ottimo dosaggio
- Pronto per l'uso
- Semplicità di lavorazione
- Dopo poco tempo si può verniciare con colori acrilici, resine alchiliche senza aromatici e idropitture

Campi di applicazione

- Utilizzabile per fughe e buchi all'interno di superfici come pannelli decorativi, cartongesso, pannelli di cemento, superfici di intonaco e calcestruzzo, mattoni, legno e simili
- Non adatto per giunti di dilatazione

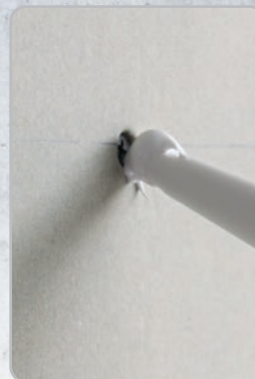

Riempitivo per fughe e superfici

Contenuto 310 ml
N° art. 232 400 310CC

Sigillanti

Impiego

- ▶ Officine di montaggio
- ▶ Verniciatore
- ▶ Edilizia
- ▶ Installazioni a secco

Utilizzo

Le superfici devono essere asciutte, pulite, prive di grasso e polvere. Le superfici porose e molto assorbenti devono essere preventivamente trattate con **riempitivo per fughe e superfici beko** diluito in acqua e lasciate asciugare. Continuare con il **riempitivo per fughe e superfici beko** spalmandolo ed appianandolo con una spatola. Dopo solo 10-20 minuti è possibile ripassare con idropittura. Il processo di indurimento per spessori di 2 mm dura un'ora. Fino ad otto ore invece per spessori più grandi e temperature più basse. Dopodiché il prodotto è ben levigato.

Indicazioni

- ▶ Non adatto per giunti di dilatazione
- ▶ Verniciare con un'eccessiva quantità di idropittura può provocare crepe nel colore.
- ▶ Lavare l'attrezzatura con acqua dopo l'utilizzo.
- ▶ Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- ▶ Solo per uso professionale e industriale.

Accessori

	N° art.
Pistola per cartucce Ultra-Press	906 3310
beko Spatola	200 248 01



Dati tecnici

Base	emulsione	
Lavorabile	da +5° C fino a +30° C	
Sovraverniciabile	dopo 10-20 minuti a clima normale (+23° C/55% di umidità relativa)	
Indurimento	ca. 2,0 mm in 1 - 8 ore (a seconda della temperatura, umidità e superficie)	
Colore	bianco	
Densità	ca. 0,57 g/cm³	
Viscosità	pastosa	
Conservazione	12 mesi (non aperto)	
Stoccaggio	a +5° C fino a +25° C; momentaneo (per il trasporto) resistente al freddo fino a -15° C	
Confezione	20 pezzi/cartone	1200 pezzi/cartone

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 04/2024 N° art. 232 400 310 9IT

Catalogo Online:



@bekoGroup

Informazioni tecniche:
www.beko-group.com