

ANCORE UNIVERSALI "BT-PLUS"

Con e senza vite


MATERIALE

Ancoretta in acciaio zincato
Supporto in materiale plastico

CARATTERISTICHE

Applicabile universalmente per spessori del pannello da 10 a 70 mm

- Valori di tenuta molto buoni
- Montaggio facile e veloce
- Non è necessario alcun utensile per la regolazione
- Distanza minima del vuoto necessaria: 51 mm

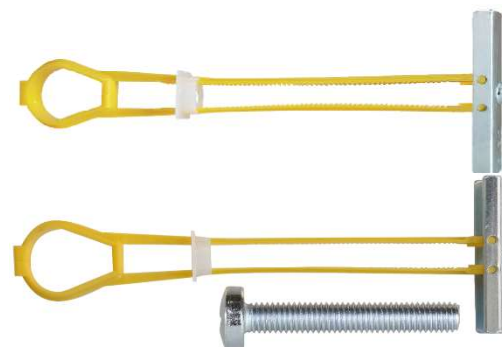


(da 10 a 40 mm, versione completa di vite)

MATERIALI DI SUPPORTO

Molto adatto: Cartongesso – Truciolare
Idoneo: Mattoni forati con grandi Camere e Soffitti a doppia parete

APPLICAZIONI

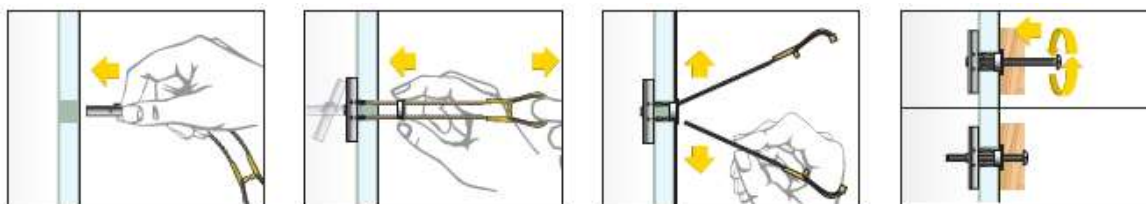

1. Ruotare l'ancora di modo che entri nel foro accertandosi che ci siano almeno 51 mm di spazio.
2. Tirare l'asola verso l'esterno e avvicinare la ghiera plastificata verso il foro
3. Accertarci che la ghiera sia ben fissa e staccare le ali spostandole leggermente verso destra e verso sinistra. **NON tirare!**
4. Procedere con il fissaggio scegliendo la vite idonea e il supporto da fissare.

DATI GEOMETRICI

Leggenda

Diametro foro	d_0 [mm]
Spessore supporto da fissare	S [mm]
Filetto per vite	M [mm]
Vite metrica	$\varnothing \times L$ [mm]

Codice articolo	Nome commerciale	Diametro Foro d_0 [mm]	Spessore supporto	Filetto M [mm]	Vite M $\varnothing \times L$ [mm]	Tipo Inserto
0904 795 4	ANCORE UNIVERSALI "BT-PLUS" FILETTO M4	13	10 – 70	4		
0904 795 5	ANCORE UNIVERSALI "BT-PLUS" FILETTO M5	13	10 – 70	5		
0904 795 6	ANCORE UNIVERSALI "BT-PLUS" FILETTO M6	13	10 – 70	6		
0904 795 8	ANCORE UNIVERSALI "BT-PLUS" FILETTO M8	18 – 19	10 – 70	8		
1904 795 4	CF.ANC.UNIV.BT-PLUS M4+ V.TC M4X50-4PZ	13	10 – 40	4	4x50	PZD2
1904 795 5	CF.ANC.UNIV.BT-PLUS M5+ V.TC M5X50-4PZ	13	10 – 40	5	5x50	PZD2
1904 795 6	CF.ANC.UNIV.BT-PLUS M6+ V.TC M6X50-4PZ	13	10 – 40	6	6x50	PZD3

FISSAGGIO LEGGERO

DATI DI CARICO

Codice articolo	d ₀ [mm]	Carico di trazione N _{racc} nel cartongesso			
		Gips = 9,5 mm KN [mm]	Gips = 12,5 mm KN [mm]	Gips = 2 X 9,5 mm KN [mm]	Gips = 2 X 12,5 mm KN [mm]
0904 795 4	13	0,07	0,15	0,15	0,30
0904 795 5	13	0,20	0,25	0,40	0,50
0904 795 6	13	0,20	0,25	0,40	0,50
0904 795 8	18-19	0,20	0,25	0,40	0,50

Codice articolo	d ₀ [mm]	Carico trasversale V _{racc} nel cartongesso			
		Gips = 9,5 mm KN [mm]	Gips = 12,5 mm KN [mm]	Gips = 2 X 9,5 mm KN [mm]	Gips = 2 X 12,5 mm KN [mm]
0904 795 4	13	0,20	0,20	0,25	0,30
0904 795 5	13	0,30	0,30	0,50	0,50
0904 795 6	13	0,30	0,30	0,50	0,50
0904 795 8	18-19	0,30	0,40	0,50	0,50

* carichi raccomandati incluso il fattore di sicurezza min. 3

MATERIALI DI SUPPORTO

Gips 9,5	Pannelli in cartongesso con spessore = 9,5 mm
Gips 12,5	Pannelli in cartongesso con spessore = 12,5 mm

Rev.01 07/2023

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.