

FISSAGGIO LEGGERO

TASSELLO PER PANNELLI ISOLANTI SMSTY

VITI DI ISOLAMENTO CON FILETTATURA GROSSA

PA6
nylon

MATERIALE

Tassello isolante in Nylon PA6 per pannelli isolanti rigidi



VANTAGGI

Il tassello in Nylon PA6 riduce la trasmissione del calore e impedisce i ponti termici.
Installazione facile e veloce.
Filettatura grossa per una installazione rapida, senza danneggiare il pannello isolante.

FUNZIONAMENTO

Il montaggio del tassello Ø25mm può essere eseguito con utensili manuali (TX40) ma anche con elettrotrattenti con velocità a basso regime e inserto TX40.
Il montaggio del tassello Ø34mm può essere eseguito mediante una vite con esagono da 13mm
La filettatura grossa si inserisce nel pannello isolante.
Idoneo per il fissaggio di oggetti ornamentali leggeri (corpi illuminanti, cassette delle lettere, numeri civici ecc.), su pannelli isolanti intonacati e non intonacati.

USO E IMPIEGHI

Terminata l'installazione del tassello in Nylon, per fissare l'elemento in questione, si dovrà scegliere la vite del diametro corretto. La vite dovrà essere inserita e successivamente avvitata all'interno del tassello isolante per poter procedere con il fissaggio dell'elemento ornamentale scelto.

MATERIALI DI SUPPORTO

Supporti isolanti rigidi.

APPLICAZIONI

Fissaggi non strutturali per l'edilizia. Arredamento. Hobbistica e fai da te.


FISSAGGIO LEGGERO

DATI GEOMETRICI

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione articolo
0903 925 050	SMSTY2550	TASS.P.PANNEL.ISOLANTI SMSTY - Ø25X50 MM
0903 925 085	SMSTY2585	TASS.P.PANNEL.ISOLANTI SMSTY - Ø25X85 MM
0903 925 120	SMSTY25120	TASS.P.PANNEL.ISOLANTI SMSTY - Ø25X120 MM
0903 934 085	SMSTY3485	TASS.P.PANNEL.ISOLANTI SMSTY - Ø34X85 MM

Nome commerciale	d_k (mm)	l (mm)	d_s (mm)	l_s (mm)	h_{ef} (mm)	inserto
SMSTY2550	25	50	4,5-5,0	= $t_{fix} + 30\text{mm}^*$	50	TX40
SMSTY2585	25	85	4,5-5,0	= $t_{fix} + 40\text{mm}^*$	85	TX40
SMSTY25120	25	120	4,5-5,0	= $t_{fix} + 50\text{mm}^*$	120	TX40
SMSTY3485	34	85	8-10	= $t_{fix} + 50\text{mm}^*$	85	EI13

*Vite non inclusa

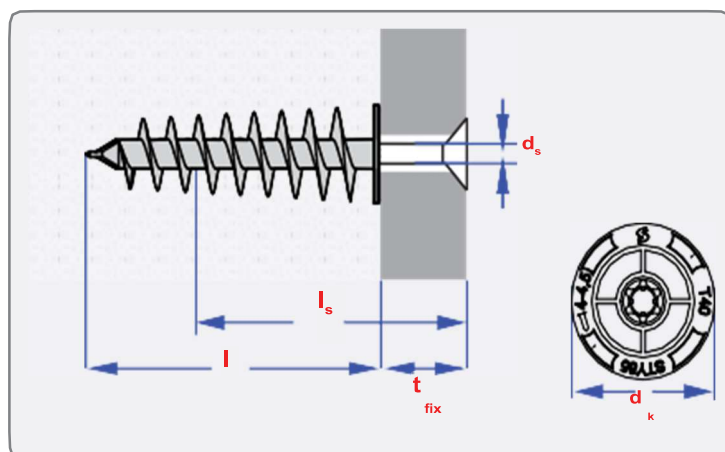

DATI DI CARICO

Tassello SMSTY			25x50	25x85	25x120	34x85
Materiale: Polistirolo	P20	(KN)	0,02	0,02	0,05	0,03


Carico consigliato pe un singolo ancoraggio.

Fattore di sicurezza parziale incluso 5,0


FISSAGGIO LEGGERO

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE


Posizionare il tassello in Nylon PA6 nella zona desiderata e procedere con l'inserimento del tassello.

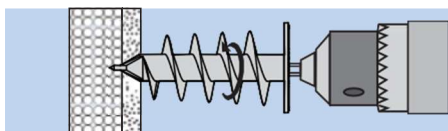

Terminata l'infissione del tassello procedere con il fissaggio dell'elemento desiderato per mezzo di una vite in acciaio (non inclusa)

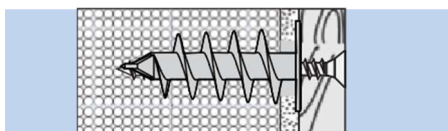

In funzione dello spessore dell'intonaco, si consiglia di realizzare un preforo nell'intonaco.

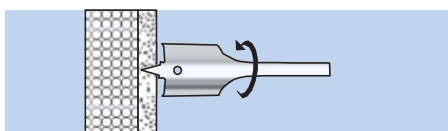**NOTA:**

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.