
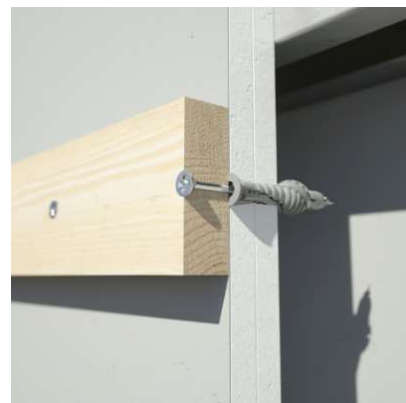


TASSELLO FXU-L

NYLON CON BORDINO

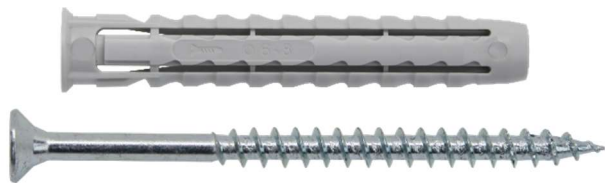

MATERIALE

Poliammide 6 (PA6). Disponibile nelle versioni:

- con vite Testa Piana Svasata

OMOLOGAZIONI

Nessuna omologazione.

CARATTERISTICHE

Ancoraggio non passante. Funzionamento ad espansione nei supporti pieni, funzionamento ad annodamento nelle cavità dei supporti forati e vuoti.

USO E IMPIEGHI

Idoneo per fissaggi leggeri.


MATERIALI DI SUPPORTO

Supporti: calcestruzzo, pietra, mattoni pieni, mattoni forati, calcestruzzo aerato autoclavato, cartongesso.

APPLICAZIONI


Fissaggi non strutturali per l'edilizia. Arredamento. Hobbistica e fai da te.
Idoneo per il fissaggio di elementi su lastre accoppiate

DATI GEOMETRICI

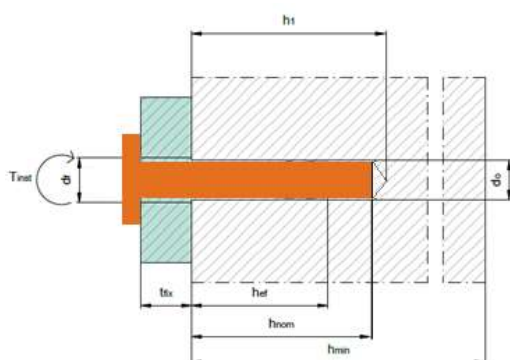

Codice articolo	Nome commerciale	Descrizione articolo	Ø nominale d_t [mm]	Lunghezza L_t [mm]	Misura vite $d_v \times L_v$ [mm]	Sp. serrabile t_{fix} [mm]
0906 406 500	FXU-L 6	TASS.C/B."FXU-L"6X50 + VITE TPS 4X70 MM	6	50	4,0x70	16
0906 408 600	FXU-L 8	TASS.C/B."FXU-L"8X60 + VITE TPS 5X80 MM	8	60	5,0x80	15
0906 410 700	FXU-L 10	TASS.C/B."FXU-L"10X70 + VITE TPS 6X90 MM	10	70	6,0x90	14

DATI INSTALLAZIONE

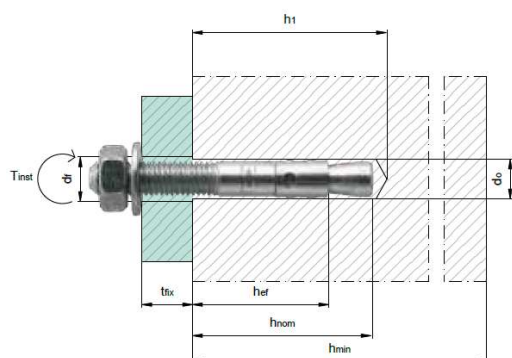

d_0 = diametro del foro
 h_1 = profondità del foro
 h_{ef} = profondità effettiva di ancoraggio
 h_{min} = spessore minimo del supporto
 d_f = diametro del foro nell'elemento da fissare
 T_{inst} = coppia di serraggio

Nome commerciale	d_0 [mm]	h_1 [mm]
FXU-L 6	6	60
FXU-L 8	8	70
FXU-L 10	10	80

DATI DI CARICO: VALORI RACCOMANDATI

Materiali di supporto: calcestruzzo C20/25.

Carichi validi per singolo ancorante senza influenza di interasse e distanza dal bordo

Valori espressi in kN: 1 kN = 100 Kg

Nome commerciale	N_{racc}
FXU-L 6	0,70
FXU-L 8	1,10
FXU-L 10	1,50

N_{racc} = resistenza ammissibile per carico di estrazione.

Coefficiente di sicurezza $\gamma = 7,00$ già compreso nei valori riportati.

DATI DI CARICO: VALORI CARATTERISTICI

Dato non disponibile.

REAZIONE AL FUOCO

Dato non disponibile.

ESISTENZA AL FUOCO


Dato non disponibile.

INDICAZIONI PROGETTUALI

Nessuna indicazione specifica.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

Fasi di posa e di installazione

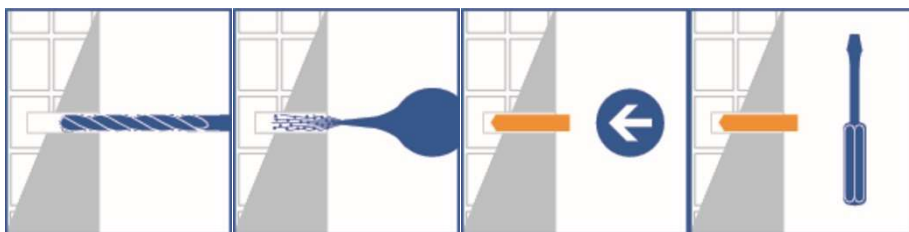

- Forare
- Pulire il foro da impurità mediante apposita pompetta e scovolino: ripetere questa operazione per almeno 4 volte
- Inserire il corpo in nylon del tassello FXU-L
- Posizionare l'oggetto da fissare, che deve essere preforato
- Inserire la vite di serraggio
- Serrare con avvitatore dotato di inserto idoneo, o cacciavite.

2021

NOTA:

- Dati tecnici, di installazione e di carico possono essere oggetto di revisione. Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it o contattare il nostro Ufficio Tecnico.
- Il calcolo della resistenza dell'ancoraggio dipende da diversi fattori quali le distanze reciproche e dai bordi, dalla disposizione geometrica degli ancoranti, ecc. Il calcolo deve essere eseguito da tecnico abilitato e basato sulle normative tecniche vigenti. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.
- I dati riportati sono validi per tutte le forme di confezionamento del prodotto.