

VITI PER COPERTURE

RONDELLA CON GUARNIZIONE VULCANIZZATA

GUARNIZIONE IN EPDM



MATERIALE

Rondella disponibile nelle versioni:

- Acciaio Inox A2
- Acciaio zincato

OMOLOGAZIONI

Nessuna omologazione.

CARATTERISTICHE

EPDM: Etilene-propilene diene monomero. E' una gomma ottenuta dalla copolimerizzazione di etilene, propilene e un diene, appartiene alla famiglia delle gomme sintetiche del Gruppo M secondo la norma DIN ISO 1629. Ha una buona resistenza agli agenti atmosferici e al calore.

USO E IMPIEGHI


Rondella per l'utilizzo con viti per coperture.

APPLICAZIONI

Fissaggio di lamiere grecate e pannelli sandwich per coperture industriali.

VITI PER COPERTURE

DATI GEOMETRICI

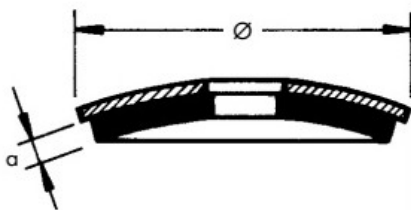

Ø est. = diametro esterno rondelle
 Ø int. = diametro foro rondella
 Ø vite = diametro per vite consigliata
 spess. = spessore rondella
 a = spessore guarnizione

Codice articolo	descrizione	Ø est. (mm)	Ø int. (mm)	Ø vite (mm)	spess. (mm)	a (mm)
0200 16 148 01	RO.ACC.INOXA2 C.GU.VULC. Ø16 P.VITI Ø4,8	16	5,1	4,8	0,8	2,5
0200 16 163 01	RO.ACC.INOXA2 C.GU.VULC. Ø16 P.VITI Ø6,3	16	6,7	6,3	0,8	2,5
0200 19 163 01	RO.ACC.INOXA2 C.GU.VULC. Ø19 P.VITI Ø6,3	19	6,7	6,3	0,8	2,5
0200 25 163 01	RO.ACC.INOXA2 C.GU.VULC. Ø25 P.VITI Ø6,3	25	6,7	6,3	0,8	2,5
0200 16 48 01	ROND.ACC.C.GUAR.VULCAN. Ø16 P.VITI Ø4,8	16	5,1	4,8	0,8	2,5
0200 16 63 01	ROND.ACC.C.GUAR.VULCAN. Ø16 P.VITI Ø6,3	16	6,7	6,3	0,8	2,5
0200 19 63 01	ROND.ACC.C.GUAR.VULCAN. Ø19 P.VITI Ø6,3	19	6,7	6,3	0,8	2,5
0200 22 63 01	ROND.ACC.C.GUAR.VULCAN. Ø22 P.VITI Ø6,3	22	6,7	6,3	0,8	2,5
0200 25 63 01	ROND.ACC.C.GUAR.VULCAN. Ø25 P.VITI Ø6,3	25	6,7	6,3	0,8	2,5
0200 29 63 01	ROND.ACC.C.GUAR.VULCAN. Ø29 P.VITI Ø6,3	29	6,7	6,3	0,8	2,5

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

La resistenza alla corrosione è riferita alla rondella metallica.
 Valori espressi in ore (h) di esposizione ad atmosfera di nebbia salina.

Rondella	h
Acciaio inox A2	1500
Acciaio zincato	48

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.